


## CM Pro eXtra

Interagisci con il tuo pubblico 24 ore  
su 24 con CM Pro eXtra

Il nostro display ad uso 24/7, con piattaforma di digital signage CleverLive  
integrata e condivisione dello schermo AirServer

Disponibile in diverse dimensioni  
32" | 55" | 65" | 86"

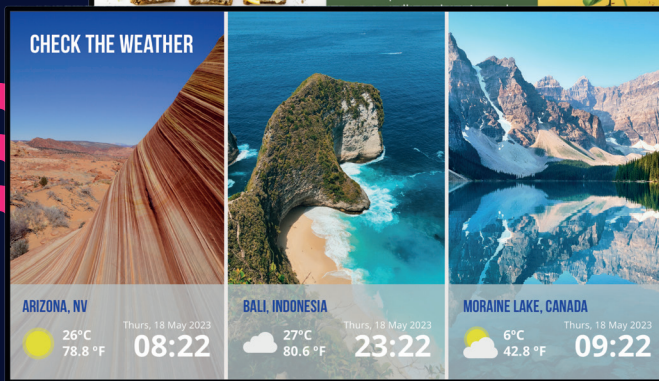

### Sostenibilità

Programmazione  
dell'accensione per  
ridurre i consumi  
energetici

### Operativo

24 ore su 24  
7 giorni su 7

**CLEVER®** **LIVE**

Digital signage ricco di funzionalità senza abbonamento.

Crea il tuo account oggi su **cleverlive.com**

www.camax.it | +39 02 9544951 | info@camax.it

### 1 anno MDM\* incluso

Accesso remoto per gestire, visualizzare e supportare  
il tuo display per il massimo controllo e flessibilità.

## Caratteristiche principali



Risoluzione  
4k Ultra HD



Mirroring da  
qualsiasi  
dispositivo



Luminosità  
450/700 nits



Operatività  
24/7



Orientamento  
orizzontale e  
verticale



Messagistica e  
trasmissione  
One Touch



Programmazione  
dell'accensione



Integrazione  
del controllo



Poster a  
schermo intero  
+ video



Tecnologia  
Android



Gestione  
MDM  
integrata



Aggiornamenti  
OTA e account  
in Cloud

## Fai un upgrade della tua soluzione



Aggiungi un lettore multimediale **PICO XI** o **PRO V4** per un digital signage multizonale, oppure aggiungi un **OPS** o una **barra di videoconferenza** per creare un Microsoft Teams Room o Zoom Room.



partnered with

logitech

Intel  
partner  
Gold

 AirServer



Con AirServer puoi eseguire il mirroring dei contenuti dal tuo dispositivo personale senza dover scaricare un'app.

Pannello

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dimensioni                     | 32"   55"   65"   86"                                |
| Tipo di retroilluminazione     | D-DLED                                               |
| Tipo di pannello               | IPS                                                  |
| Luminosità (tipica)            | 32" 450cd/m2<br>55" & 65" 500 cd/m2<br>86" 400 cd/m2 |
| Risoluzione nativa             | 32" 1920 x 1080 (FHD)<br>55" & 65" 3840 x 2160 (UHD) |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 32" 3000:1<br>55", 65", 86" 1200:1                   |
| Rapporto di contrasto dinamico | 32" 45000:1<br>55", 65", 86" 50000:1                 |
| Durata del pannello (minima)   | 50,000Hr                                             |
| Tempo di risposta (tipico)     | 32" 9.5 ms<br>55", 65", 86" 8 ms                     |
| Angolo di visione              | 178 Verticale, 178 Orizzontale                       |
| Colori del display             | 32" 16.7M<br>55", 65", 86" 1.07B (8-Bit + FRC)       |
| Trattamento dello schermo      | 3H                                                   |
| Haze Level                     | 32" 3%<br>55", 65", 86" 1%                           |
| Frequenza di aggiornamento     | 60Hz                                                 |
| Orientamento                   | Orizzontale e verticale                              |
| Operatività                    | 24/7                                                 |
| Applicazioni                   | Indoor                                               |

Scheda madre

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Opzione Android              | 400vs: Android 9.0 |
| CPU Android                  | 4xCA55             |
| GPU Android                  | MaliG31mp2         |
| RAM Android                  | 2GB DDR4- 2666Mhz  |
| Spazio Archiviazione Android | 16GB eMMC          |
| Scan Rate                    | 200Hz              |

Caratteristiche

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principali     | Riproduzione Digital Signage integrata con commutazione automatica della sorgente, screen casting Airserver, MDM remoto, Power Scheduler, Standby attivo (Wakeup HDMI), HDMI CEC, USB Autoplay, Panel Lock, Pixel Shift, Controllo esterno, Orologio in tempo reale (RTC) |
| Comando fisico | 32"<br>Comando a joystick, cavo per sensore IR, Cavo di alimentazione rimovibile<br>55", 65", 86"<br>Comando a joystick, cavo per sensore IR, slot per modulo OPS, copertura USB sicura, cavo di alminetazione rimovibile                                                 |
| Speaker        | 32" 2x6 W<br>55", 65", 86" 2x10 W                                                                                                                                                                                                                                         |

Connettività

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| HDMI-In      | 32" 2xHDMI2.0<br>55", 65", 86" 4xHDMI2.0 |
| HDMI-Out     | x1                                       |
| USB2.0       | x1                                       |
| USB3.0       | x1                                       |
| Internal USB | 32" N/A<br>55", 65", 86" x1              |
| OPS          | 32" N/A<br>55", 65", 86" x1              |
| Audio In     | 32" N/A<br>55", 65", 86" Line In L/R     |
| Audio Out    | 32" N/A<br>55", 65", 86" Cuffia, SPDIF   |
| Micro SD     | 32" N/A<br>55", 65", 86" x1              |
| RS232        | 3.5mm Jack                               |
| LAN          | 10/100/1000 Mbps                         |
| WiFi         | 2.4GHz and 5GHz                          |
| RJ12         | For Service                              |

Dimensioni e peso

|                                   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni del prodotto           | 32" 734 x 78 x 435mm<br>55" 1236 x 83 x 709mm<br>65" 1456 x 96 x 834mm<br>86" 1962.30 x 1133 x 92.5mm                          |
| Dimensioni del prodotto imballato | 32" 795 x 128 x 530mm<br>55" 1369 x 165 x 874mm<br>65" 1650 x 190 x 997mm<br>86" 2163 x 380 x 1490mm                           |
| Peso del prodotto                 | 32" 10.5 kg<br>55" 18.1kg<br>65" 24.4kg<br>86" 62kg                                                                            |
| Peso imballato                    | 32" 14.3 kg<br>55" 23.3kg<br>65" 31.3kg<br>86" 83kg                                                                            |
| Montaggio VESA                    | 32" 200 mm(W) x 200 mm(H) M6<br>55" 400mm (W) x 400mm (H) M6<br>65" 600mm (W) x 400mm (H) M6<br>86" 800mm (W) x 600mm (H) - M8 |
| Larghezza della lunetta           | 32" 6/6/6/9 mm<br>55" 9/9/9/11mm<br>65" 10/10/10/14mm<br>86" 25mm                                                              |

Potenza e consumi

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione               | 110v AC - 240v AC 50/60Hz                                                                                     |
| Consumo di energia (tipico) | 32" 42W<br>55" 138 (W) Tipico/180 (W) MAX<br>65" 194 (W) Tipico/220 (W) MAX<br>86" 385 (W) Tipico/400 (W) Max |
| Deep Standby                | ≤0.5 W                                                                                                        |

## CM Pro eXtra Specifiche tecniche

### Condizioni ambientali

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Temperatura operativa | 0-40 °C |
| Umidità operativa     | 10-90%  |

### Accessori

|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Standard | QSG, cavo di alimentazione, cavo di estensione IR, telecomando, 2 batterie AAA |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|

### Installazione

L'installazione di questo prodotto deve essere effettuata da un installatore qualificato. L'uso di componenti non forniti da Clevertouch o non conformi alle specifiche minime può influire sulle prestazioni, sulla sicurezza e sulla garanzia. Per maggiori informazioni, visitate il sito [clevertouch.com](http://clevertouch.com)

### Garanzia

La durata della garanzia e le opzioni di aggiornamento variano a seconda della regione. Contatta il tuo rivenditore o distributore per informazioni

### Conformità e certificazioni

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Certificazione normativa | CE UK CA |
|--------------------------|----------|

### Support

Per tutti i prodotti Clevertouch, visitare: [support.clevertouch.com](http://support.clevertouch.com)

## Statement

Le dimensioni e il peso variano a seconda della configurazione e del processo di produzione; fare riferimento al prodotto effettivo. Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e possono differire leggermente per aspetto, colore, dimensioni, ecc. dal prodotto reale. La descrizione, le illustrazioni, ecc. contenute in questo documento possono essere soggette a modifiche in base alle specifiche e alle prestazioni più recenti del prodotto. Qualora si rendesse necessaria la suddetta modifica, il documento potrà essere aggiornato senza preavviso scritto.



Distribuito in Italia da

**CAMAX<sup>®</sup>**  
**DS**  
TOUCH SPECIALISTS

**Camax DS Srl**

Via Fratelli Di Dio 18

20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)

Tel. +39 02 9544951

Fax +39 02 9522671

[info@camax.it](mailto:info@camax.it) – [www.camax.it](http://www.camax.it)

© 2021 Clevertouch. All rights reserved. Sahara Presentations Systems PLC. is part of the Boxlight group of companies, and the owner of trademarks in several global jurisdictions including but not limited to Clevertouch, the Clevertouch logo, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore and Clevershare. All third-party trademarks (including logos and icons) referenced by Clevertouch

change without notice. [Clevertouch.com](http://Clevertouch.com).

[www.camax.it](http://www.camax.it) | +39 02 9544951 | [info@camax.it](mailto:info@camax.it)