

## CM Pro

La soluzione all-in-one per eccellenza:  
un potente display commerciale,  
**due utilizzi straordinari.**

Display commerciali per riunioni, digital signage o entrambi?

CM Pro è flessibile e versatile, grazie al digital signage CleverLive integrato per la trasmissione di informazioni e ad AirServer per la collaborazione nelle riunioni.

Disponibile in diverse dimensioni



43" 4K | 50" 4K | 55" 4K  
65" 4K | 75" 4K | 98" 4K

Queen Elizabeth  
HOSPITAL

Scan the QR Code  
to book your flu jab



Let's help keep everyone healthy  
Scan the QR code or speak to a staff member

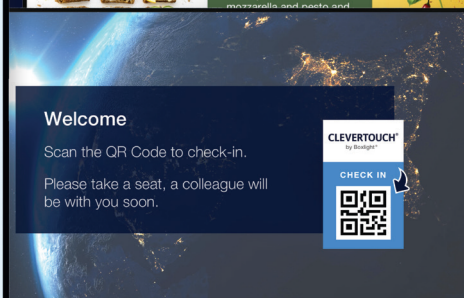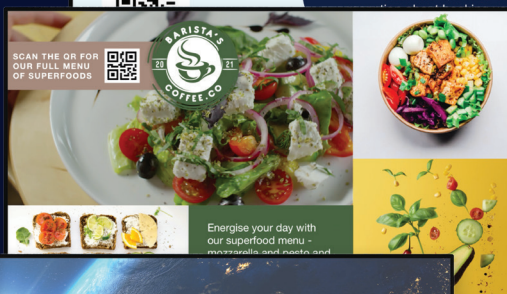

ä%-6%κΘεκ|η-Γ'Ж  
δJЙЖ%-ϷЖтїк  
θ-θζЖΓ'n īnīzó  
¼%Ж% γ Γ' J-Γ'θγ Θ-  
ЖΓ'Ж%θЖζnJ-Γ'nJ-ζζ-

**CLEVER®** **LIVE**

Digital Signage ricco di funzioni e senza abbonamento.

**Include licenza MDM di 1 anno**

Accesso remoto per gestire, visualizzare e supportare il tuo media player: massimo controllo e flessibilità

## Caratteristiche principali



Risoluzione 4K  
Ultra HD



Mirroring da  
qualsiasi dispositivo



Immagini  
vibranti



Operatività 16/7



Orientamento  
orizzontale e  
verticale



Messaggistica e  
trasmissione  
One Touch



Programmazione  
dell'accensione



Integrazione del  
controllo



Poster a  
schermo intero +  
video



Tecnologia  
Android



Gestione da  
remoto tramite  
MDM integrato



Aggiornamenti  
OTA e account  
in cloud



## Fai un upgrade della tua soluzione




Aggiungi un lettore multimediale **PICO XI** o **PRO V4** per un digital signage multizonale, oppure aggiungi un **OPS** o una **barra di videoconferenza** per creare un Microsoft Teams Room o Zoom Room.



partner di

logitech



 AirServer



Con AirServer puoi eseguire il mirroring dei contenuti dal tuo dispositivo personale senza dover scaricare un'app.

Pannello

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni                     | 43"   50"   55"   65"   75"   98"                                   |
| Tipo di retroilluminazione     | D-DLED                                                              |
| Tipo di pannello               | IPS                                                                 |
| Luminosità (tipica)            | 43", 50", 55", 65", 75", 98" 500 cd/m2<br>86" 400 cd/m2             |
| Risoluzione nativa             | 3840 x 2160 (UHD)                                                   |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 1200:1                                                              |
| Rapporto di contrasto dinamico | 43", 50", 55", 65", 75", 86" 50000:1<br>98" 40,000Hr                |
| Durata del pannello (minima)   | 43", 50", 55", 65", 75", 86" 30,000Hr<br>98" 30,000Hr               |
| Tempo di risposta (tipico)     | 8 ms                                                                |
| Angolo di visione              | 178°/178° Orizzontale e verticale                                   |
| Colori del display             | 1.07B (8-Bit + FRC)                                                 |
| Trattamento dello schermo      | 3H                                                                  |
| Haze Level                     | 1%                                                                  |
| Frequenza di aggiornamento     | 60Hz                                                                |
| Orientamento                   | 43", 50", 55", 65", 75", Orizzontale e verticale<br>98" Orizzontale |
| Operatività                    | 16/7                                                                |
| Applicazioni                   | Indoor                                                              |

Scheda madre

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Opzione Android              | 400vs: Android 9.0 |
| CPU Android                  | 4xCA55             |
| GPU Android                  | MaliG31mp2         |
| RAM Android                  | 2GB DDR4- 2666Mhz  |
| Spazio Archiviazione Android | 16GB eMMC          |
| Scan Rate                    | 200Hz              |

Connettività

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Ingresso HDMI  | 4xHDMI2.0        |
| Uscita HDMI    | x1               |
| USB2.0         | x1               |
| USB3.0         | x1               |
| USB interno    | x1               |
| OPS/SDM        | x1               |
| Ingresso audio | Line In L/R      |
| Uscita audio   | Cuffie, SPDIF    |
| Micro SD       | x1               |
| RS232          | Jack da 3,5 mm   |
| LAN            | 10/100/1000 Mbps |
| WiFi           | 2.4GHz and 5GHz  |
| RJ12           | Per manutenzione |

Potenza e consumi

|                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione               | 110v AC - 240v AC 50/60Hz                                                                                                                                                                                                     |
| Consumo di energia (tipico) | 43" 127 (W) Typical/160 (W) Max<br>50" 121 (W) Typical/160 (W) Max<br>55" 138 (W) Typical/180 (W) Max<br>65" 194 (W) Typical/220 (W) Max<br>75" 235 (W) Typical/320 (W) Max<br>86" 385 (W) Typical/400 (W) Max<br>98" 550 (W) |
| Deep Standby                | ≤0.5 W                                                                                                                                                                                                                        |

Dimensioni e peso

|                                   |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni del prodotto           | 43" 963 x 83 x 555mm<br>50" 1121 x 83 x 646mm<br>55" 1236 x 83 x 709mm<br>65" 1456 x 96 x 834mm<br>75" 1684 x 100 x 967mm<br>86" 1962.30 x 1133 x 92.5mm<br>98" 2225 x 98.6 x 1282 mm            |
| Dimensioni del prodotto imballato | 43" 1050 x 178 x 718mm<br>50" 1215 x 165 x 775mm<br>55" 1369 x 165 x 874mm<br>65" 1650 x 190 x 997mm<br>75" 1948 x 210 x 1170mm<br>86" 2163 x 380 x 1490mm<br>98" 2423 x 380 x 1563 mm           |
| Peso del prodotto                 | 43" 10.5kg<br>50" 13.7kg<br>55" 18.1kg<br>65" 24.4kg<br>75" 38.1kg<br>86" 62kg<br>98" 102.2Kg                                                                                                    |
| Peso imballato                    | 43" 14.3kg<br>50" 18.3kg<br>55" 23.3kg<br>65" 31.3kg<br>75" 51.2kg<br>86" 83kg<br>98" 126.6Kg                                                                                                    |
| Montaggio VESA                    | 43"   50" 200mm (W) x 200mm (H) M6<br>55" 400mm (W) x 400mm (H) M6<br>65" 600mm (W) x 400mm (H) M6<br>75" 600mm (W) x 400mm (H) - M6<br>86" 800mm (W) x 600mm (H) - M8<br>98" 1000 x 400 mm - M6 |
| Larghezza della lunetta           | 43" 6/6/6/9mm<br>50" 9/9/9/13mm<br>55" 9/9/9/11mm<br>65" 10/10/10/14mm<br>75" 21/16/16mm<br>86" 25mm<br>98" 25mm                                                                                 |

## CM Pro Specifiche

### Caratteristiche

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Principale</b>     | Riproduzione Digital Signage integrata con commutazione automatica della sorgente, screen casting Airserver, MDM remoto, Power Scheduler, Standby attivo (Wakeup HDMI), HDMI CEC, USB Autoplay, Panel Lock, Pixel Shift, Controllo esterno, Orologio in tempo reale (RTC) |
| <b>Comando fisico</b> | Comando a joystick, cavo per sensore IR, slot per modulo OPS, copertura USB sicura, cavo di alimentazione rimovibile                                                                                                                                                      |
| <b>Speaker</b>        | 43" 2x8 W<br>50"   55"   65"   75"   86" 2x10 W<br>98" 2x12 W                                                                                                                                                                                                             |

### Condizioni ambientali

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Temperatura operativa</b> | 0-40 C |
| <b>Umidità operativa</b>     | 10-90% |

### Accessori

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standard</b> | QSG, cavo di alimentazione, cavo di estensione IR, telecomando, 2 batterie AAA |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|

### Installazione

L'installazione di questo prodotto deve essere effettuata da un installatore qualificato. L'uso di componenti non forniti da Clevertouch o non conformi alle specifiche minime può influire sulle prestazioni, sulla sicurezza e sulla garanzia. Per maggiori informazioni, visitate il sito [clevertouch.com](http://clevertouch.com)

### Garanzia

La durata della garanzia e le opzioni di aggiornamento variano a seconda della regione. Contatta il tuo rivenditore o distributore per informazioni

### Conformità e certificazioni

|                                 |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certificazione normativa</b> |   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Support

Per tutti i prodotti Clevertouch, visitare: [support.clevertouch.com](http://support.clevertouch.com)

## Statement

Le dimensioni e il peso variano a seconda della configurazione e del processo di produzione; fare riferimento al prodotto effettivo. Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e possono differire leggermente per aspetto, colore, dimensioni, ecc. dal prodotto reale. La descrizione, le illustrazioni, ecc. contenute in questo documento possono essere soggette a modifiche in base alle specifiche e alle prestazioni più recenti del prodotto. Qualora si rendesse necessaria la suddetta modifica, il documento potrà essere aggiornato senza preavviso scritto.



Distribuito in Italia da

**CAMAX<sup>®</sup>**  
**DS**  
**TOUCH SPECIALISTS**

**Camax DS Srl**

Via Fratelli Di Dio 18  
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)  
Tel. +39 02 9544951  
Fax +39 02 9522671  
[info@camax.it](mailto:info@camax.it) – [www.camax.it](http://www.camax.it)

© 2021 Clevertouch. All rights reserved. Sahara Presentations Systems PLC. is part of the Boxlight group of companies, and the owner of trademarks in several global jurisdictions including but not limited to Clevertouch, the Clevertouch logo, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore and Clevershare. All third-party trademarks (including logos and icons) referenced by Clevertouch remain the property of their respective owners. Unless specifically identified as such, Clevertouch's use of third-party trademarks does not indicate any relationship, sponsorship, or endorsement between Clevertouch and the owners of these trademarks. Applicable Terms and Conditions for warranty and support available at [clevertouch.com/about/warranty](http://clevertouch.com/about/warranty). All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without notice. Clevertouch.com.