

CDS SERIE P

**LA NUOVA LINEA DI
SOLUZIONI LED A
MARCHIO CDS**



LED WALL SOLUTIONS

CDS SERIE P



**TOTEM dvLED MODULARE
ALL-IN-ONE, CONCATENABILE**



LED WALL SOLUTIONS

CDS SERIE P



Hardware

Diagonale: 83"/ 70"

Peso: 31Kg /27Kg

Pixel Pitch: 1.2mm/1.5mm/1.8mm/2.5mm



LED WALL SOLUTIONS


CDS SERIE P

Design Ultra-slim

Elegante: spessore 39 mm

Bordi rifiniti e arrotondati con cerniere autobloccanti

Ingombro minimo

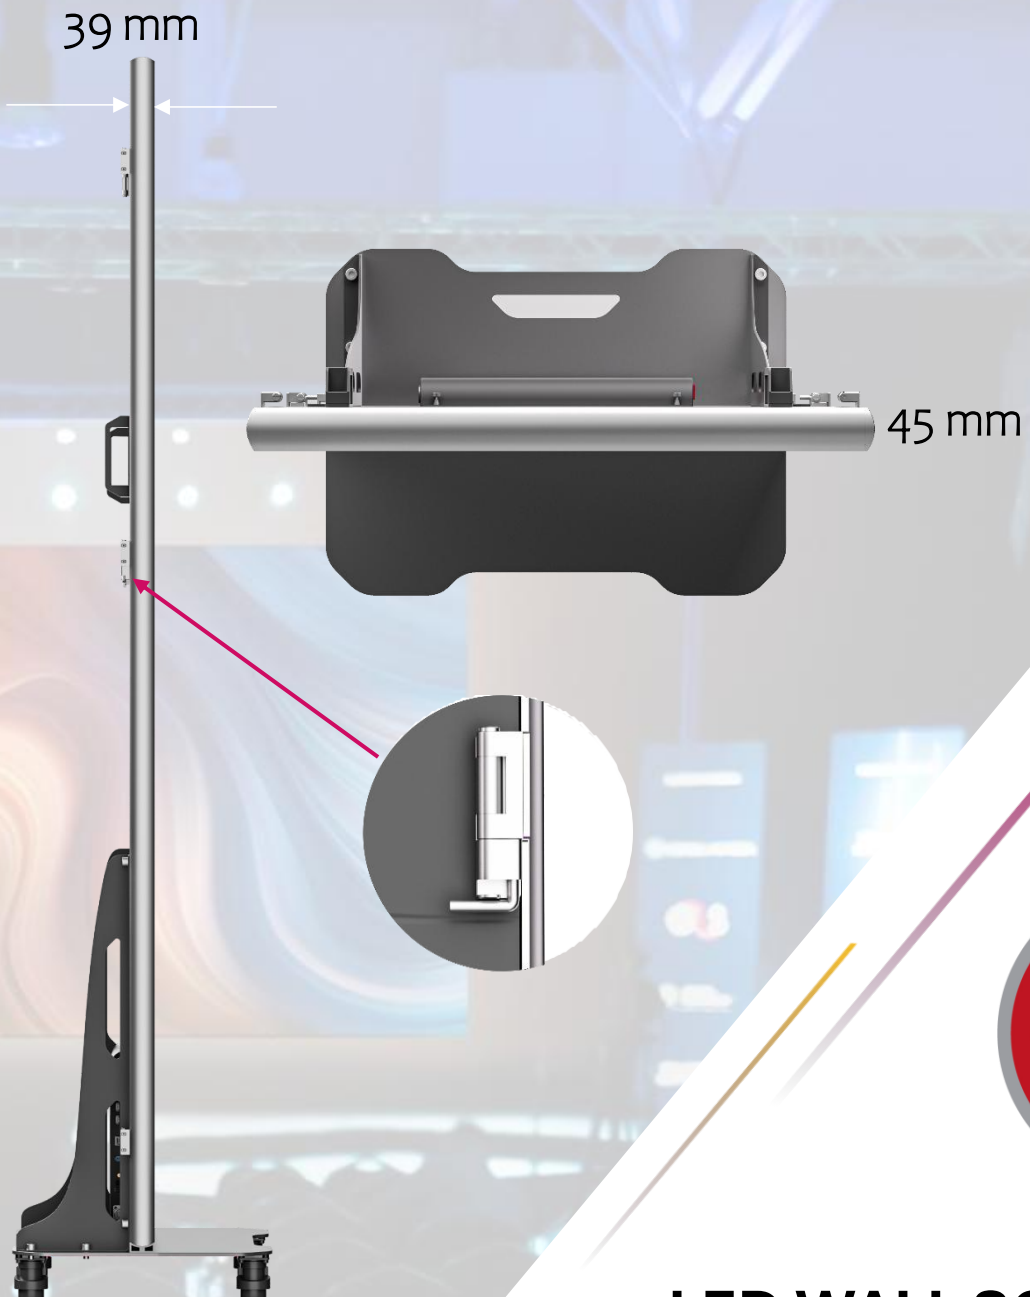

LED WALL SOLUTIONS

CDS SERIE P



Design stabile


Base e piedini progettati per dare massima stabilità con ruote di livellamento Foot Master. Consentono di livellare il totem anche su pavimentazioni non omogenee.



LED WALL SOLUTIONS

CDS SERIE P

Connettività

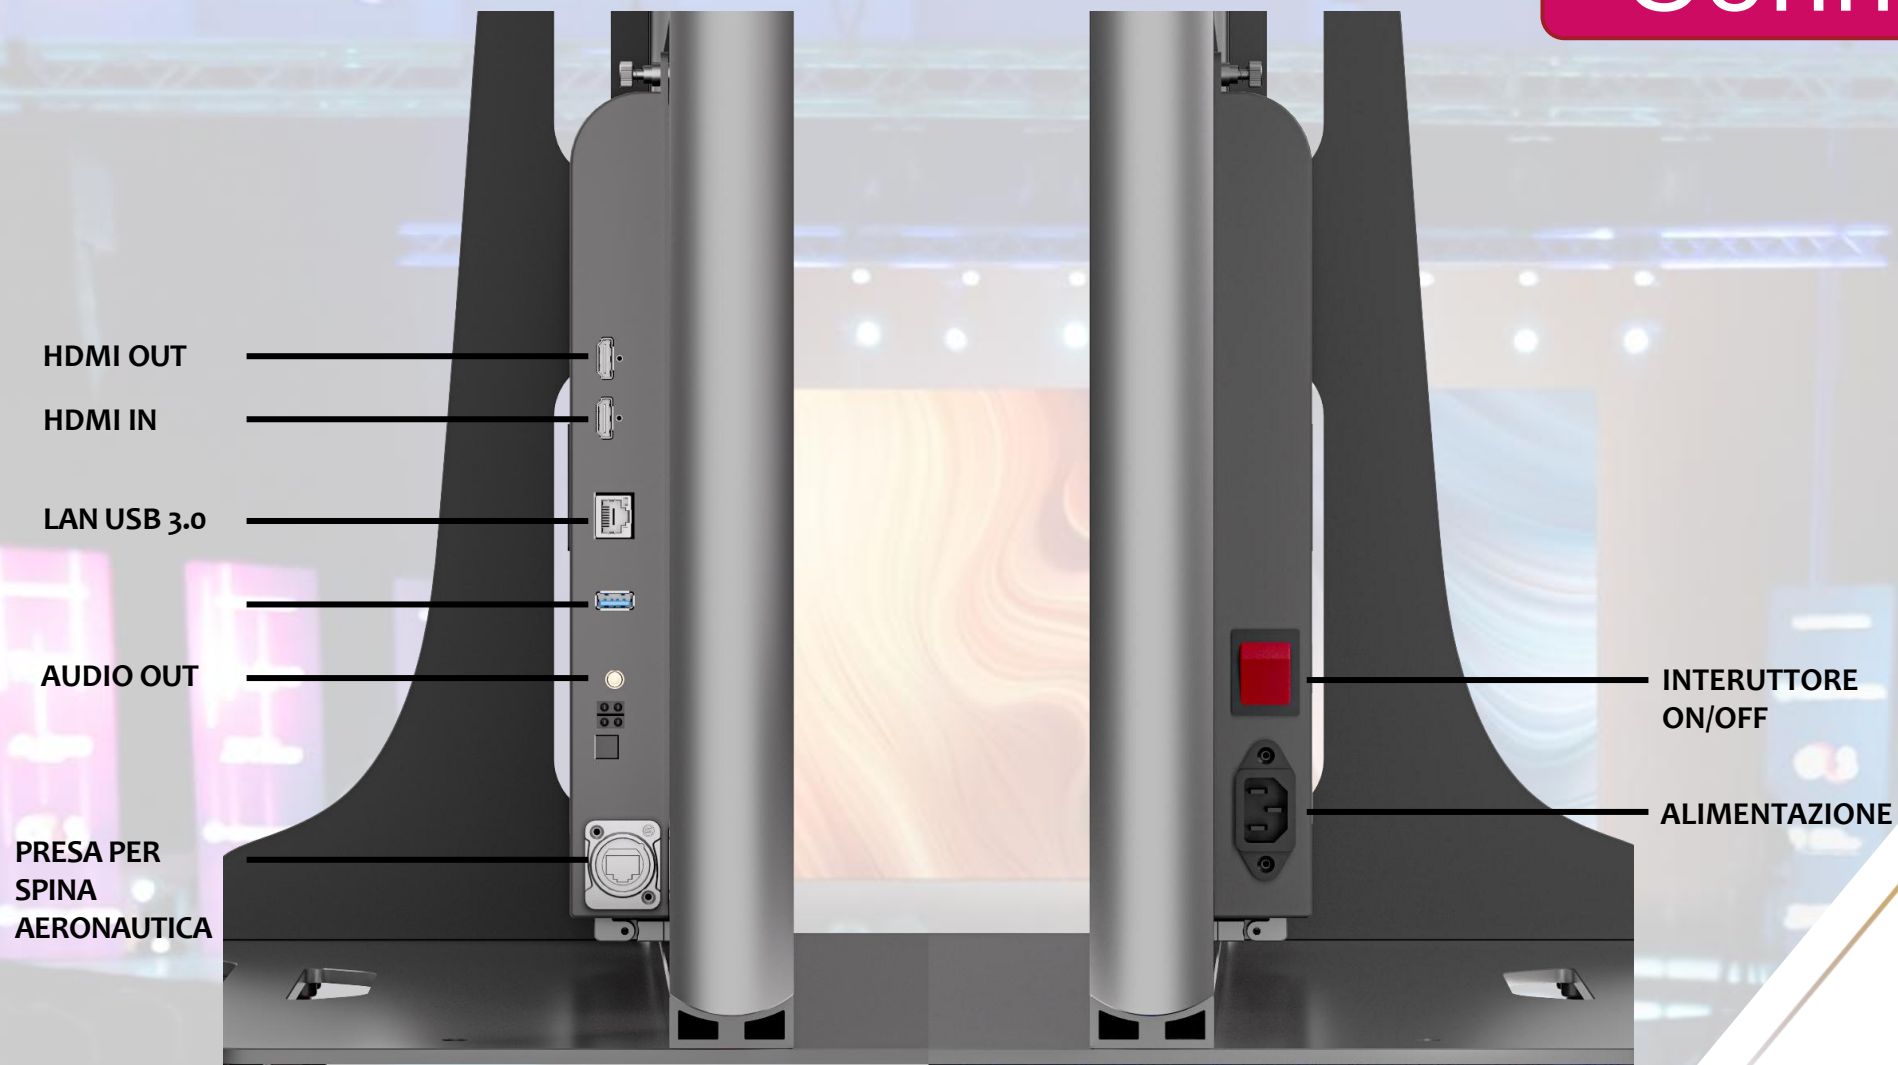

LED WALL SOLUTIONS

CDS SERIE P



Qualità FHD

Risoluzione standard FHD

Colori vivaci

Contrasto elevato e neri profondi

Immagini nitide



LED WALL SOLUTIONS

CDS SERIE P

Concatenabili

Fino a 6 unità per una risoluzione
nativa FHD con formato 16:9

FHD = 5 unità da 70", P1,5 mm

FHD = 6 unità da 83", P1,8 mm




LED WALL SOLUTIONS

CDS SERIE P

Nessun limite

Realizza installazioni più estese con un
processore esterno

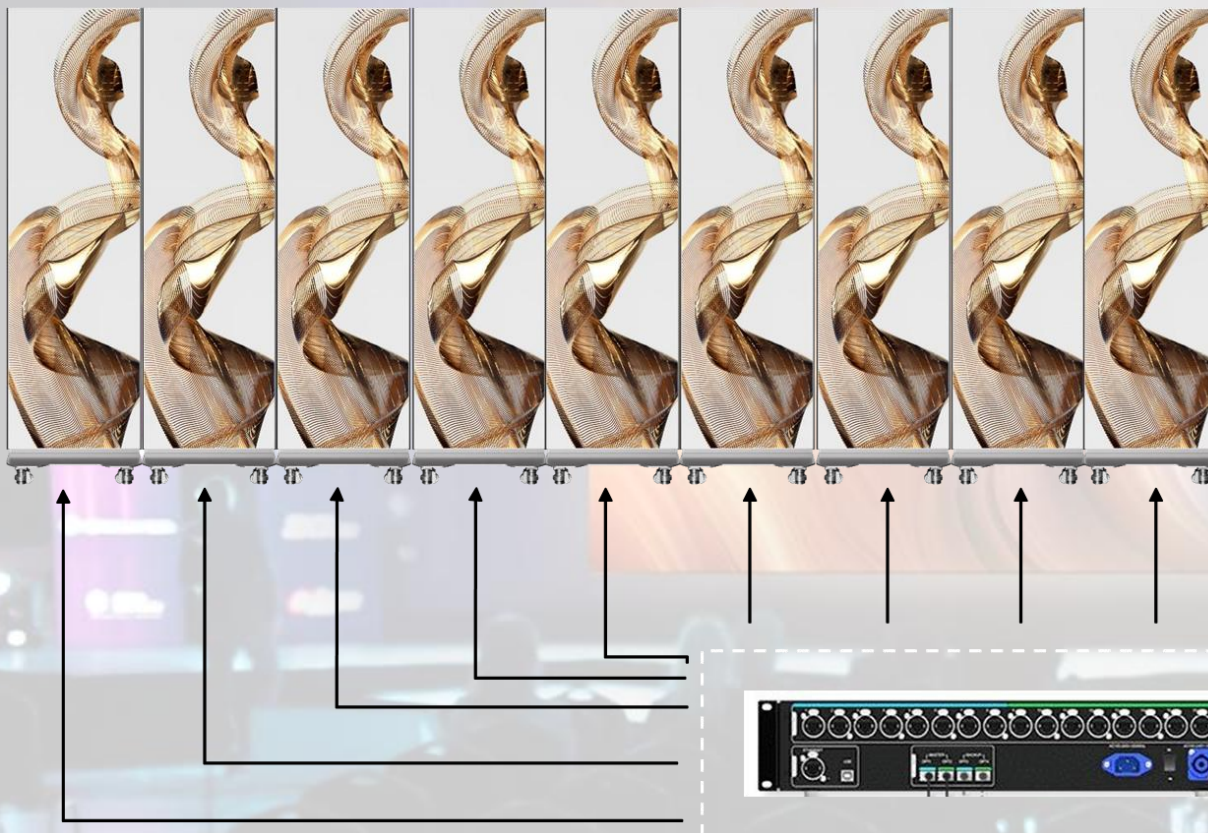

LED WALL SOLUTIONS

CDS SERIE P

Gestione semplice dei contenuti

Sincrono



HDMI input

Asincrono



USB




Wireless control



LAN




Cloud

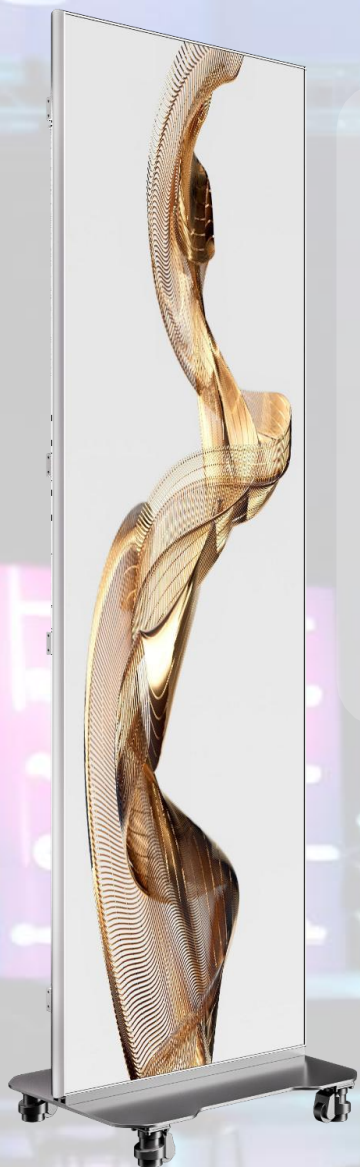

LED WALL SOLUTIONS

CDS SERIE P

Gestione Intelligente in Cloud

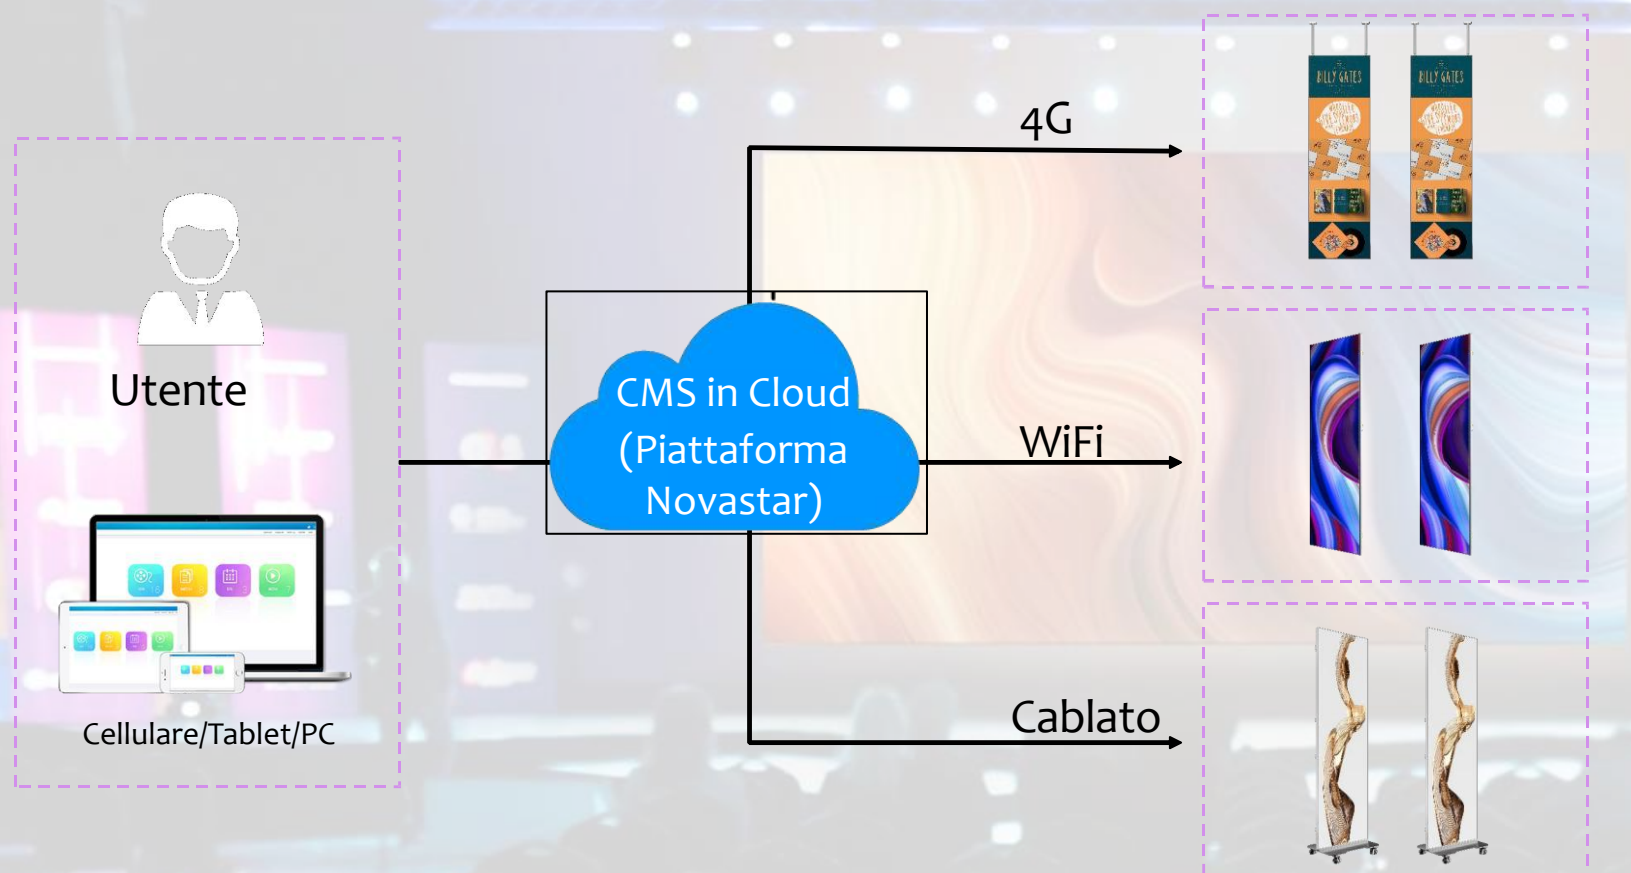

LED WALL SOLUTIONS

CDS SERIE P



Flessibilità nel montaggio

Standard: su carrello

Opzionale: Staffe per il montaggio a soffitto in verticale o orizzontale

Opzionale: Staffe per il montaggio a muro



LED WALL SOLUTIONS

CDS SERIE P

Installazioni creative

Installazioni di grande impatto
visivo per attirare il tuo audience



LED WALL SOLUTIONS

CDS SERIE P



Indicatori di
percorso



Promo



Info su prodotti

Applicazioni

Fiere e eventi

Retail

Wayfinding



LED WALL SOLUTIONS

CDS SERIE P

Codice articolo	CDS-P15-70 / CDS-P15-83	CDS-P18-70 / CDS-P18-83	CDS-P25-70 / CDS-P25-83
Pixel pitch	1.5625	1.875	2.5
Sistema operativo	Android 11.0	Android 11.0	Android 11.0
Dimensione diagonale	70 pollici / 83 pollici	70 / 83 pollici	70 / 83 pollici
Risoluzione	384*1080 / 384*1296	320*900 / 320*1080	240*675 / 240*810
Dimensione schermo	600mm x 1687.5 mm (70 pollici) 600mm x 2025mm (83 pollici)		
Dimensione totem	620mm*1707.5mm*39mm (70 pollici) 620mm*2045mm*39mm (83 pollici)		
Luminosità	0-500 cd/m ²	0-500 cd/m ²	0-500 cd/m ²
Contrasto	4000:1	4000:1	4000:1
Scala Grayscale	14bit	14bit	14bit
Freq aggiornamento	3840Hz	3840Hz	3840Hz
Angolo di visione	160°(H) / 140°(V)	160°(H) / 140°(V)	160°(H) / 140°(V)
Tempo di risposta	≤0.5ms(Typ)	≤0.5ms(Typ)	≤0.5ms(Typ)
Interfaccia video	HDMIx2 (1in1out), USB 3.0x1	HDMIx2 (1in1out), USB 3.0x1	HDMIx2 (1in1out), USB 3.0x1
Interfaccia audio	Audio x 1	Audio x 1	Audio x 1
Controllo	RJ45x1, WIFI	RJ45x1, WIFI	RJ45x1, WIFI
Alimentazione	100-240V~50/60Hz	100-240V~50/60Hz	100-240V~50/60Hz
Consumi	105W (media) / 350W(max) (70 pollici) 125W (media) / 420W(max) (83 pollici)	105W (media) / 350W(max) (70 pollici) 125W (media) / 420W(max) (83 pollici)	
Peso	27kg / 31kg	27kg / 31kg	
Temperatura operativa	0 °C~40 °C	0 °C~40 °C	0 °C~40 °C
Umidità operativa	10%~65% RH	10%~65% RH	10%~65% RH



LED WALL SOLUTIONS

CDS SERIE P

Contattaci



CAMAX DS Srl
Via Fratelli di Dio, 18
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Italy

Tel +39 02 9544951
Email info@camax.it
Web www.camax.it



LED WALL SOLUTIONS