



LED Poster

LED Poster HD intelligente



Approvazioni di conformità

Il prodotto è conforme alle norme CE, FCC, CCC e ETL. Tutti i prodotti rispettano le norme RoHS.



CAMAX®
DS
TOUCH SPECIALISTS


 **QSTECH**

A CVTE COMPANY



Elevata integrazione

- Design integrato, non necessita di alcun dispositivo esterno

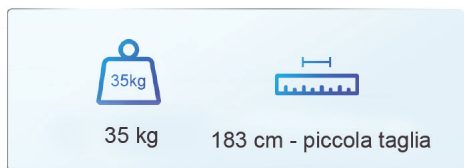

35 kg

183 cm - piccola taglia

- Area schermo: 610 x 1716 mm
- Dim. Poster: 619 x 1917 x 33,5 mm (senza base)




Numerose opzioni di interfaccia

Utilizza il tablet, lo smartphone oppure il PC per gestire rapidamente il poster.



Effetto alta definizione

La calibrazione pixel per pixel di ogni unità garantisce un'uniformità cromatica e di luminosità su tutto lo schermo. La velocità di refresh assicura un buon effetto di visualizzazione dell'immagine, sia statica che dinamica.

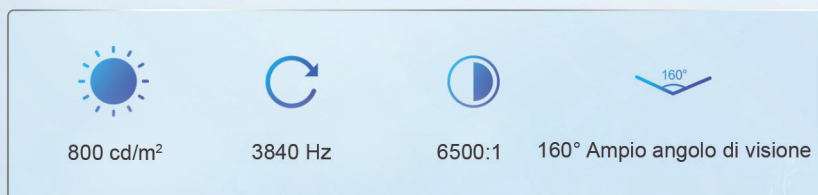




Controlla il poster con lo smartphone

Pubblica i contenuti che vuoi, quando vuoi.

Aggiungi testi, controlla il sistema, modifica luminosità e volume semplicemente dal tuo dispositivo mobile.



Struttura pre-montata

Il LED poster è spedito completamente montato in un flight-case, oppure in sottoinsiemi plug and play.



Accostamento di più poster per differenti applicazioni (max. 5)

Nessun effetto cornice, montaggi creativi, fino a 3,12 m x 1,77 m di superficie, facile da assemblare e disassemblare.



Tante applicazioni

- Processo di installazione semplice per soddisfare le esigenze dei diversi scenari applicativi.
- Disponibili in 3 modalità di installazione: con base su ruote, a parete, sospeso (orizzontale o verticale).



Montaggio
a terra



Montaggio
a parete



Sospeso
(orizzontale / verticale)

CARATTERISTICHE PRODOTTI

Modello	P1910-072	P2510-072
Pixel Pitch (mm)	1,9 mm	2,5mm
Luminosità (cd / m ²)	800	
Velocità Refresh (Hz)	1920 / 3840	
Consumi Elettrici (Max. / Med.) (W)	560 / 200	600 / 210
Risoluzione Modulo (px)	320 × 180	240 × 135
Dimensione Modulo (mm)	610 × 343 × 33,5	
Risoluzione Poster (px)	320 × 900	240 × 675
Dimensione Schermo (mm)	610 × 1715	
Dimensione Poster (mm)	624 × 1773 × 33.5	
Peso (kg / del Poster)	38	
Alimentazione	CA100-240V 50 / 60Hz	
Manutenzione	Accesso Frontale	
Protezione IP	IP30	
Temperatura/ Umidità d'impiego (°C/RH)	-10 ~ 40 / 10 ~ 80%	
Installazione*	Struttura con base su ruote	

* altre modalità di installazione: struttura a parete oppure struttura sospesa

Distributore esclusivo per l'Italia