



X WALL Plus

Monitor LED


Di grande formato, plug and play, full HD

Principali caratteristiche

- Dimensioni: da 120" a 220" diagonale in formato 16:9
- Schermi da 2,7 x 1,7 m fino a 4,9 x 2,8 m
ultra-piatti da 31 mm
- Di facile installazione su carrello o a parete
- Risoluzione nativa: da HD a 4K
- Pixel-Pitch: da 1,3 mm a 2,5 mm con calibrazione
individuale tra pixel e pixel per immagini perfette
- Frequenza di refresh: 3840 Hz per un'ottima riproduzione
di immagini dinamiche
- Audio incorporato con 2 altoparlanti da 30 W cad
- Luminosità regolabile da 100 a 550 nits
- *Processori incorporati:*
2 Cortex-A72 large core + 4 Cortex-A53 small core
e frequenza di clock 2.0 GHz
- RAM 4 GB, SSD 32 GB, Wifi e Bluetooth incorporati
- A norma CE, CCC, FCC, ETL.
Prodotto secondo le norme RoHS


Elevata integrazione

X Wall, grazie alle sue integrazioni, non richiede alcun altro dispositivo esterno.

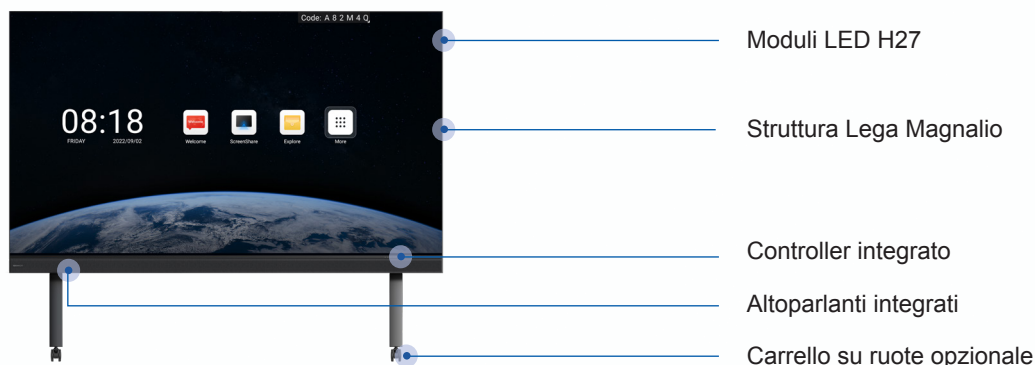

Installazione e manutenzione estremamente semplice

- X Wall è composto da una serie di moduli pre-numerati e pre-assemblati che vengono montati su binari a muro oppure su carrello e collegati meccanicamente ed elettricamente fra di loro.
- Il sistema è facilmente accessibile dal fronte per la sostituzione "Hot plug" di matrici di LED, senza la perdita dell'immagine complessiva.



- Il controller 3 in 1 completa il sistema che non necessita di alcun altro dispositivo.



Inquadra il QRcode e visualizza il video di installazione



Audio di eccellente qualità

Sistema audio integrato di alta qualità progettato da ingegneri del suono professionisti, con algoritmi che conferiscono al suono delle tonalità coinvolgenti.

- Dinamica del Volume: 90 db
- Risposta in frequenza: da 180 Hz a 20 KHz
- Potenza: 2 Altoparlanti da 30 W/cad



Immagini di altissima qualità

La visualizzazione ultra-HD garantisce un'esperienza visiva perfetta senza perdita di dettagli.

La funzione integrata di elaborazione video supporta la modalità di divisione dello schermo in modo facile.

- Risoluzione: 4K @ 60Hz
- Ottima scala di grigi in condizioni di bassa luminosità

Numerose risorse di interfaccia

- Porte USB
- Wi-Fi integrato
- Bluetooth integrato
- Ingresso per LAN



Facilmente controllabile

- Da smartphone o tablet con App dedicata
- Menu semplice e facile da usare
- Gestione della luminosità, temperatura del colore, contrasto, volume e altre regolazioni, tramite il telecomando



Formati dei media riconosciuti

- Supporta i principali formati video come MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, MKV, TS e flv
- Supporta i formati audio come MP3
- Supporta i formati immagine come JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF e altri



CARATTERISTICHE PRODOTTI

Modello	II 12013	II 12020	II 13815	II 13819	II 15017	II 16519	II 18020	II 22025
Dimensione Display	120"	120"	138"	138"	150"	165"	180"	220"
Dimensioni Meccaniche (mm)	L 2678 A 1616 P 28,5	L 2678 A 1616 P 28,5	L 3064 A 1832 P 31	L 3064 A 1832 P 31	L 3344 A 1990 P 28,5	L 3674 A 2175 P 31	L 4010 A 2365 P 28,5	L 4894 A 2861 P 31
Pixel-Pitch (mm)	1,3	2,0	1,5	1,9	1,7	1,9	2,0	2,5
Peso (kg)	90	90	135	135	135	190	190	330
Risoluzione Nativa	1920×1080 (Full HD)	1280×720 (HD)	1920×1080 (Full HD)	1600×900	1920×1080 (Full HD)	1920×1080 (Full HD)	1920×1080 (Full HD)	3840×2160 (4K)
Luminosità (nits)	100 - 550							
Velocità di Refresh (Hz)	3840							
Contrasto	≥3000:1							
Frequenza Audio	2 sistemi da 30W, range frequenza da 180Hz a 20KHz							
Materiale dei moduli	Pressofusione in lega di Magnesio e Alluminio (Magnalio)							
Angolo di visione (O/V)	160°/140°							
Porte Input	3- vie HDMI2.0 4K@60Hz Input segnale							
Picture in picture	Supporta segnale HDMI 2.0							
Montaggio	A parete / appeso a soffitto / su carrello							
Manutenzione	Frontale							
Consumi elettrici (Max. / Med.)(KW)	1,72 / 0,58	1,50 / 0,60	1,99 / 0,68	2,20 / 0,75	1,97 / 0,79	6,02 / 2,48	3,38 / 1,18	2,83 / 1,13
Distanza di visione ottimale	≥2,8 m	≥4,2 m	≥3,2 m	≥3,5 m	≥3,8 m	≥2,5 m	≥4,2 m	≥3,8 m

Distributore esclusivo per l'Italia

