



Monitor ultra slim da 27" tecnologia IPS e risoluzione 4K

L'elegante pannello frontale ultra piatto e la risoluzione 4K rendono il ProLite XUB2792UHSU un complemento perfetto per la scrivania di qualsiasi graphic designer. La tecnologia IPS offre una riproduzione cromatica accurata e uniforme con angoli di visione ampi e, grazie alla risoluzione 4K (3840 x 2160), il XUB2792UHSU può visualizzare una quantità di informazioni 4 volte maggiore di uno schermo Full HD. Un contrasto elevato e i valori di luminosità garantiscono che il monitor fornirà un rendimento eccellente per la fotografia e il web design; inoltre, il supporto regolabile in altezza permette di adattare facilmente la posizione dello schermo in base alle vostre preferenze.

Disponibile anche con supporto fisso: [ProLite XU2792QSU-B1 \(2560x1440\)](#), [ProLite XU2792HSU-B1 \(1920x1080\)](#) e [ProLite XU2792UHSU-B1 \(3840x2160\)](#)



IPS Technology

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.



4K

La risoluzione UHD (3840x2160), meglio conosciuta come 4K, offre un'enorme area visualizzabile, con un numero di informazioni e uno spazio di lavoro 4 volte maggiori di uno schermo Full HD. Grazie al suo elevato DPI (punti per pollice), le immagini risultano incredibilmente nitide e chiare.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	ultra magro
Diagonale	27", 68.4cm
Pannello	IPS LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	300 cd/m²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%, NTSC 72%)
Siincronizzazione orizzontale	31 - 90kHz
Angolo di visione L x H	596.2 x 335.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.16mm
Color	opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	DVI x1 (max. 3840 x 2160 @30Hz) HDMI x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
Extra	USB 3.0 carica batteria, PIP, PBP
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, Menu / Seleziona, Scorri in alto / Volume, Scorri in basso / Modalità Eco, Esci/ i-Style Colour, Invia
Controllo utente	regolazione immagine (luminosità, contrasto, ECO, blue light reducer, contrasto avanzato, overdrive), regolazione colore (temperatura colore, preimpostazioni utente, i-style colore), OSD (posizione O., posizione V., intervallo OSD), lingua, azzera, varie (nitido e morbido, aspect, logo iniziale, informazioni, PIP/PBP, PIP posizione, PIP dimensione), seleziona ingresso (sorgente ingresso, sub input, DisplayPort mode), regolazione audio (volume, disattiva audio, ingresso audio)
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, pivot (rotazione), swivel, tilt
Regolazione altezza	130mm
Rotazione(funzione PIVOT)	90°
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	22° alto; 5° giù

Montaggio VESA	100 x 100mm
Range temperatura operativa	5°C - 35°C

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI, DP
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	35W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	TCO, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	G
Altro	REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	613.5 x 412 (542) x 230mm
Box dimensioni L x H x P	745 x 455 x 207mm
Peso (netto)	7.2kg
Peso (lordo)	8.6kg
EAN code	4948570116638

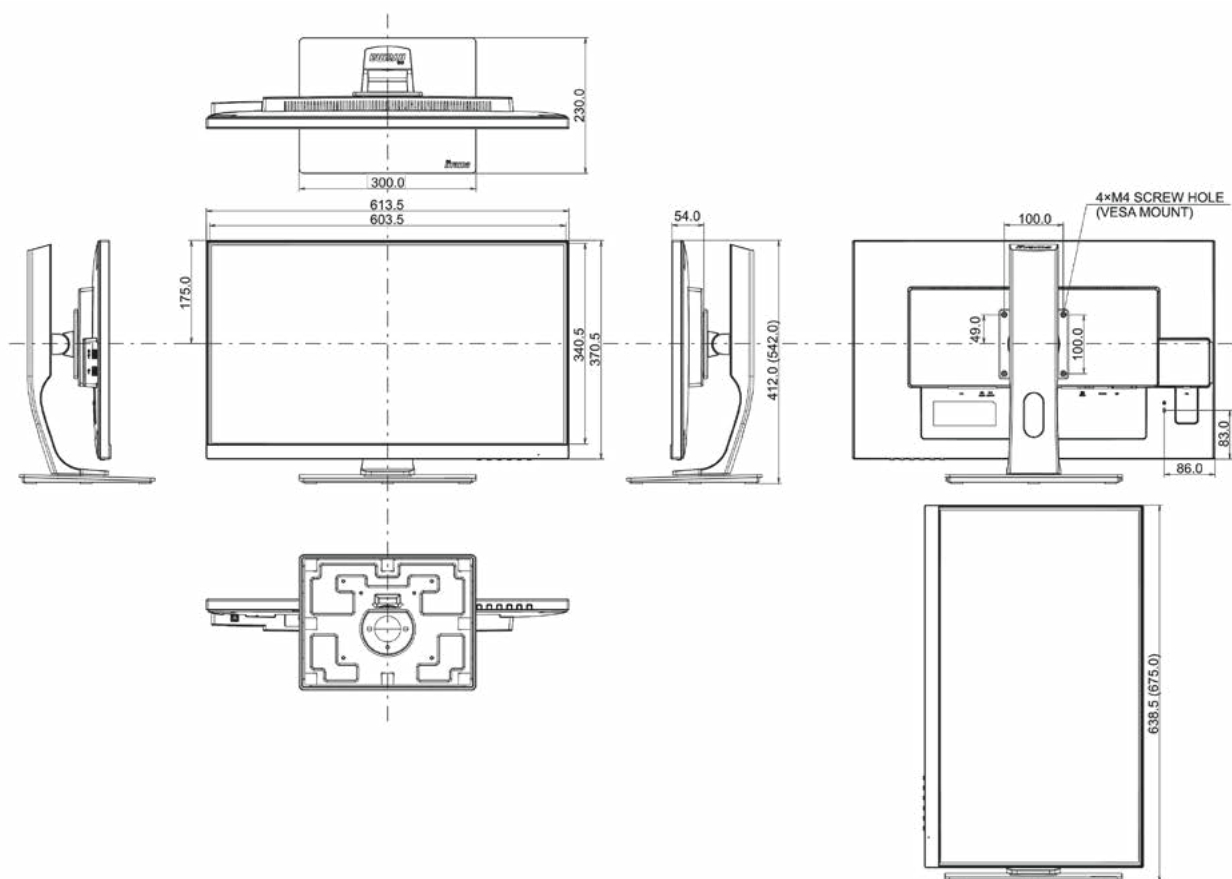

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED